


特性

- ◆ 标称阻值: 50 Ω
- ◆ 基片材料: ALN
- ◆ 阻值公差: $\pm 5\%$
- ◆ 额定功率: 8W
- ◆ 频率范围: DC-3GHz
- ◆ 回波损耗: $\geq 20\text{dB}$
- ◆ 温度范围: -55 至 $+150^\circ\text{C}$
- ◆ 温度系数: $\leq 250\text{ppm}/^\circ\text{C}$
- ◆ 无源交调: $-140\text{dBc}/2*24\text{dBm}$
- ◆ 符合 RoHS 要求

客户/建 议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

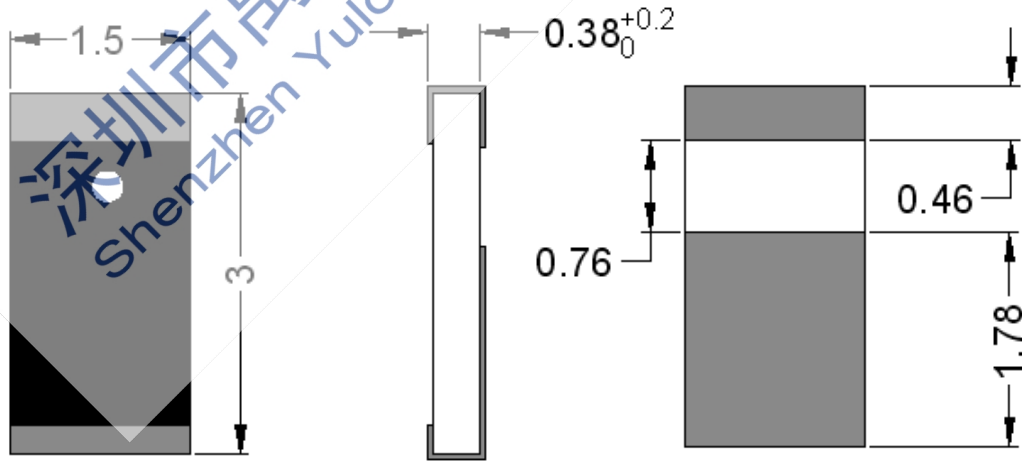

其它未注公差: $\pm 0.25\text{mm}$ 尺寸单位: mm

使用注意事项

- 1、贮存周期: 新购元件贮存期超过 6 个月后, 使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。
- 2、手工焊接引出端时应该使用 $\leq 350^\circ\text{C}$ 的恒温烙铁, 焊接时间控制在 5 秒内。
- 3、为了满足降额曲线图, 需要安装于足够大的散热器上。金属面与散热器需要焊膏烧结, 焊料融化状态小于 5 秒。必要时请加风冷或水冷。

功率降额图

