



大功率射频衰减片



型号: RFR20N-100CA4513A

深圳市禹龙通电子有限公司

特性

- ◆ 输入阻抗: 50Ω
- ◆ 额定功率: 100W
- ◆ 基片材料: ALN
- ◆ 衰减值: 20dB
- ◆ 衰减公差: +2dB/-1dB
- ◆ 频率范围: DC-4GHz
- ◆ 驻波比: ≤1.25: 1 (DC-3GHz)
- ◆ ≤1.30: 1 (3-4GHz)
- ◆ 温度范围: -55至+150℃
- ◆ 温度系数: ≤150ppm/℃
- ◆ 符合 RoHS 要求

客户/建议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

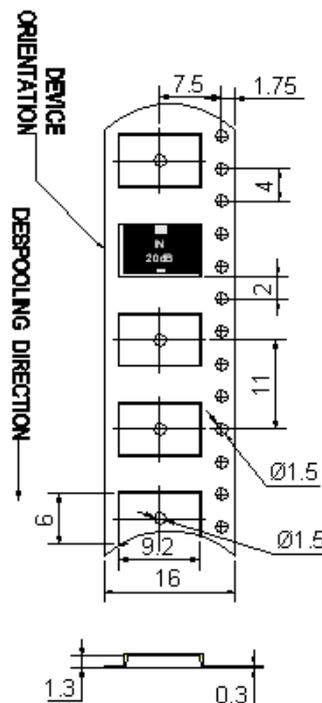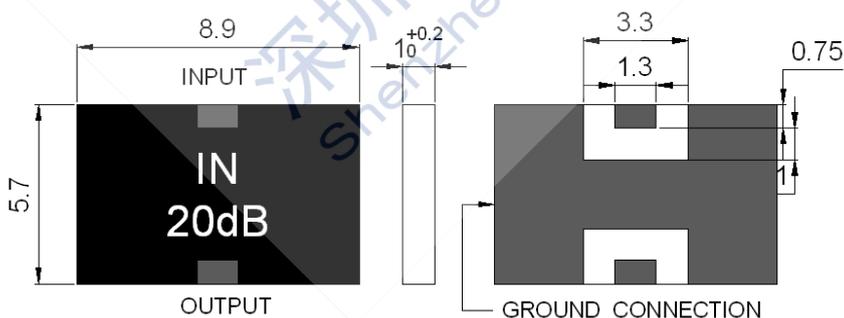


其它未注公差: ±0.25mm 尺寸单位: mm

载带示意图

使用注意事项

1、贮存周期: 新购元件贮存期超过 24 个月后, 使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。

功率降额图

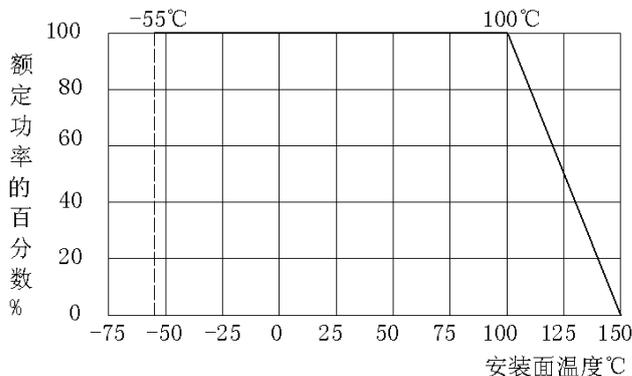




大功率射频衰减片


型号: RFR20N-100CA4513A

深圳市禹龙通电子有限公司

回流焊曲线图

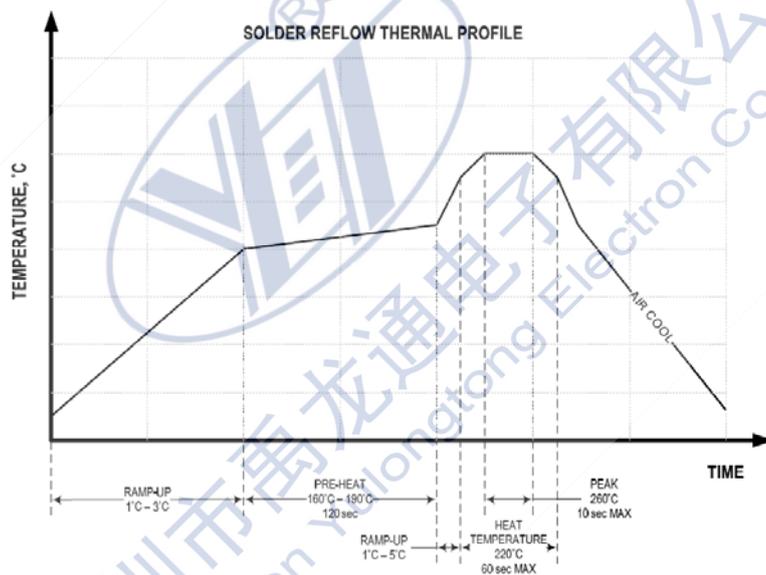

指标测试图

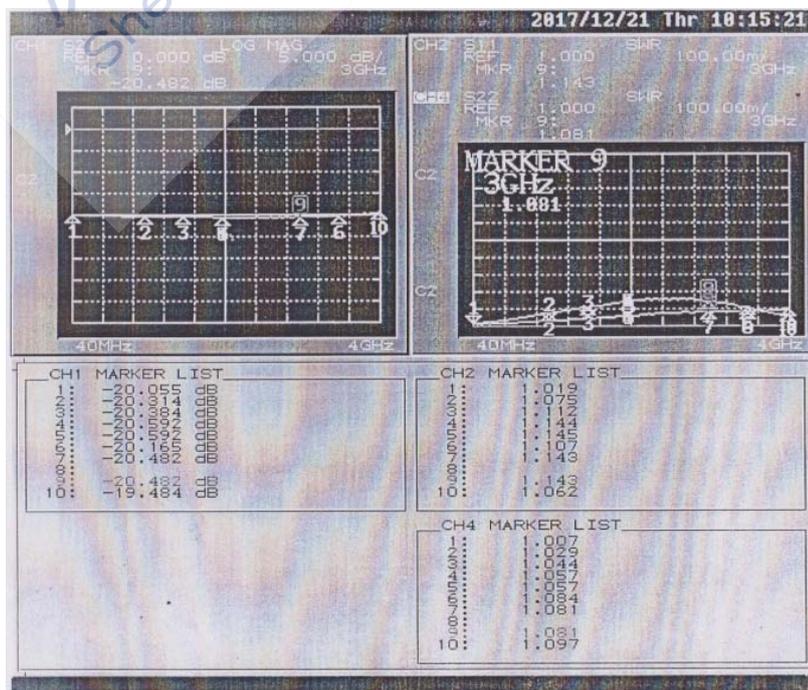

最小包装数量: 1000 只

地址: 深圳市蛇口少帝路1号赤湾工业园D栋3楼

电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: www.yulongtong.com

email: yulongtong@vip.163.com