



大功率射频电阻


型号: RFR50N-250CT9404A

深圳市禹龙通电子有限公司

特性

- ◆ 标称阻值: 50 Ω
- ◆ 基片材料: ALN
- ◆ 阻值公差: ±5%
- ◆ 额定功率: 250W
- ◆ 频率范围: DC-2.7GHz
- ◆ 驻波比: ≤1.25: 1
- ◆ 温度范围: -55 至+155℃
- ◆ 温度系数: ±150ppm/℃
- ◆ 符合 RoHS 要求

客户/建 议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

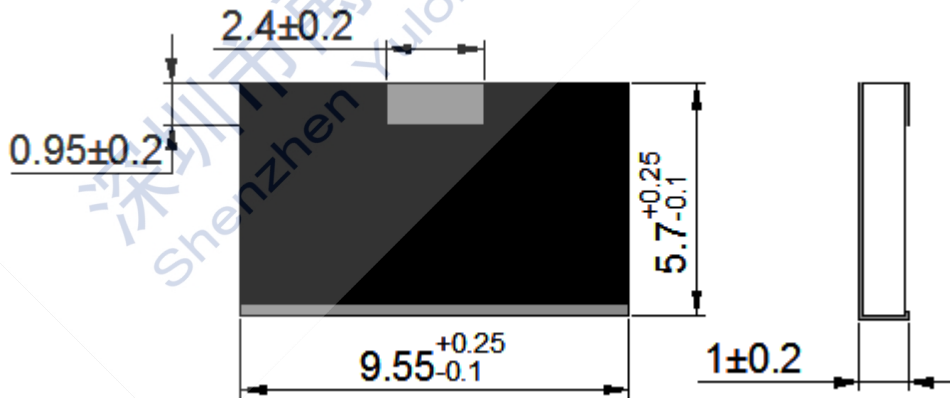


其它未注公差: ±0.15mm 尺寸单位: mm

使用注意事项

- 1、贮存周期: 新购元件贮存期超过 12 个月后, 使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。
- 2、手工焊接引出端时应该使用 ≤350℃ 的恒温烙铁, 焊接时间控制在 5 秒内。
- 3、为了满足降额曲线图, 需要安装于足够大的散热器上。金属面与散热器需要焊膏烧结, 焊料融化状态小于 5 秒。必要时请加风冷或水冷。

功率降额图

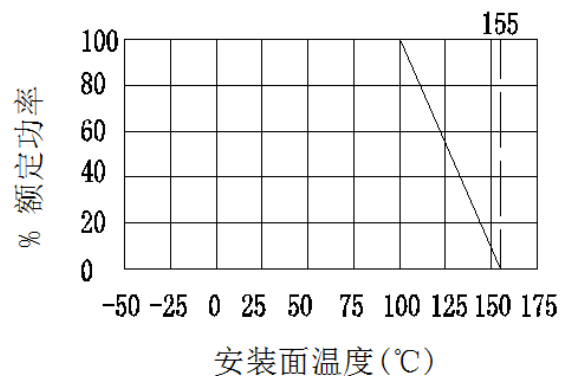

地址: 深圳市蛇口少帝路1号赤湾工业园D栋3楼
web: www.yulongtong.com

电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033
email: yulongtong@vip.163.com