



深圳市禹龙通电子有限公司

同轴负载


型号: DF-RSD-25-22

特性

- ◆ 频率范围: DC-22GHz
- ◆ 驻波比: $\leq 1.30: 1$
- ◆ 额定功率: 25W
- ◆ 标称阻抗: $50\ \Omega$
- ◆ 连接方式: SMAK
- ◆ 外型尺寸: $\phi 48 \times 59.5$
- ◆ 温度范围: $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

客户/建
议/日期

请签字确认并回传, 谢谢!!!

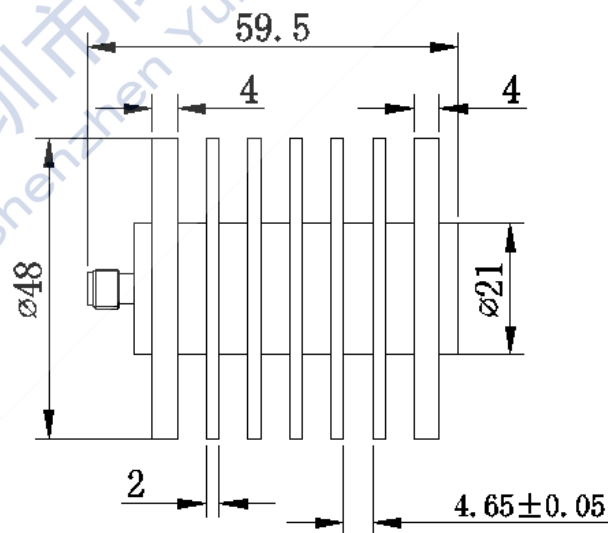

尺寸单位: mm 未注外形尺寸公差为 $\pm 2\%$

使用注意事项:

1. 输入功率应符合功率降额曲线的要求。
2. 常规峰值功率为额定功率的 10 倍, 5 μs 脉宽, 1% 占空比。

功率降额图:

