



深圳市禹龙通电子有限公司

衰减器


型号: SJ-RB-2-9-3

### 特性

- ◆ 频率范围: DC-3GHz
- ◆ 驻波比:  $\leq 1.20: 1$
- ◆ 衰减值: 9dB
- ◆ 精度:  $\pm 0.6\text{dB}$
- ◆ 额定功率: 2W
- ◆ 标称阻抗:  $50\ \Omega$
- ◆ 连接方式: BNCJ-BNCK
- ◆ 温度范围:  $-55\sim+125^\circ\text{C}$
- ◆ 外形尺寸:  $\phi 15 \times 50$
- ◆ 重量: 30g



客户/建议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

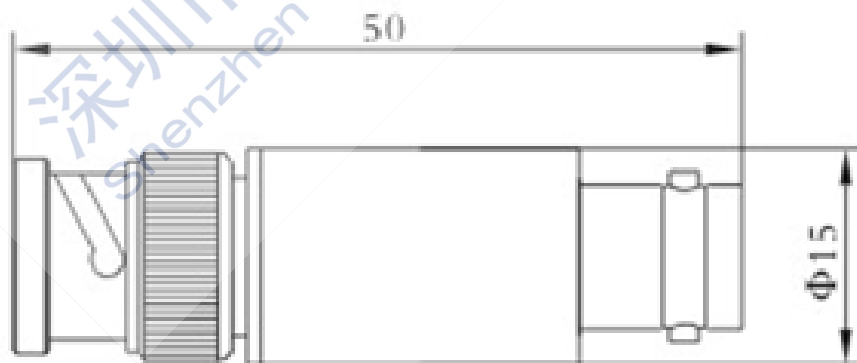


尺寸单位: mm 外形尺寸公差:  $\pm 2\%$

### 使用注意事项:

1. 衰减器产品必须注意功率输入方向。
2. 输入功率应符合功率降额曲线的要求
3. 常规峰值功率为额定功率的 10 倍, 5uS 脉宽, 1%占空比。

### 功率降额图:

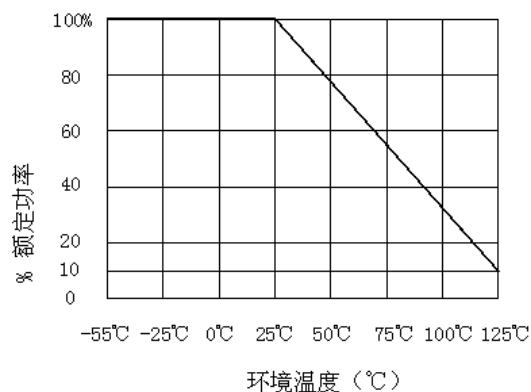

地址: 深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼 电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: [www.yulongtong.com](http://www.yulongtong.com) email: [yulongtong@vip.163.com](mailto:yulongtong@vip.163.com)

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期: