



深圳市禹龙通电子有限公司


波导负载

型号: BDF300W-BJ180-82

特性

- ◆ 频率范围: 14.5-22GHz
- ◆ 驻波比: $\leq 1.20:1$
- ◆ 单个负载: 300W(CW 信号) (BDF300W-BJ180-81)
- ◆ 安装数量: 0~11 路按需可调
- ◆ 散热板安装面平面度: $\leq 0.05\text{mm}/100\text{x}100\text{mm}^2$
- ◆ 散热板安装面粗糙度: $\leq 3.2\mu\text{m}$
- ◆ 耐受温度: $-180^\circ\text{C} \sim +200^\circ\text{C}$
- ◆ 外型尺寸: $700 \times 167 \times 73$
- ◆ 重量: 10.5Kg
- ◆ 冷却方式: 风冷或水冷

| | |
|-----------------|--|
| 客户/建议/日期 | |
| 请签字确认并回传, 谢谢!!! | |

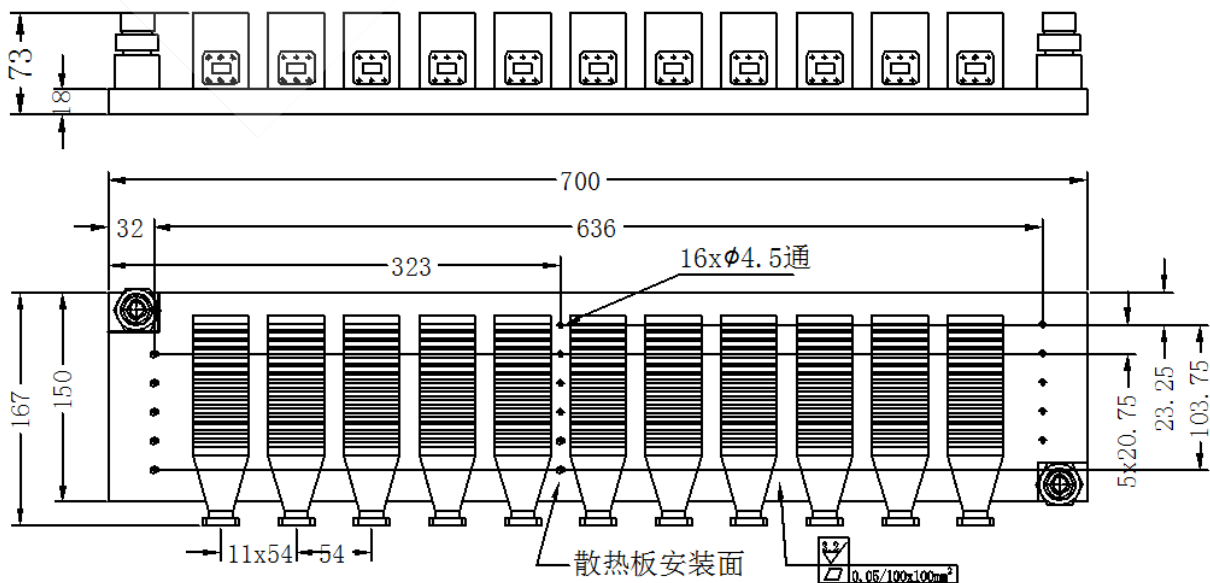

尺寸单位: mm 外形尺寸公差: $\pm 2\%$

地址: 深圳市蛇口少帝路1号赤湾工业园D栋3楼 电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: www.yulongtong.com email: yulongtong@vip.163.com