

深圳市禹龙通电子有限公司

衰减器

型号: SJ-RSG-2-40-2.5

特性

频率范围: DC-2.5GHz

驻波比: ≤1.20:1

衰减值: 40dB

度: ±1.0dB 精

额定功率: 2W


标称阻抗: 50Ω


连接方式: SMAJ-SMAK

温度范围: -55~+125℃

外形尺寸: φ9.5×41

量: 25g 重



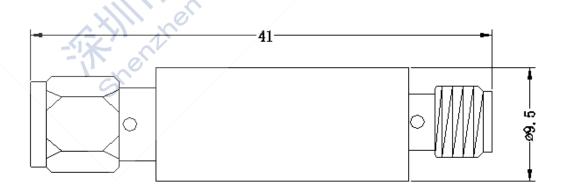


尺寸单位: mm

使用注意事项:

- 1. 衰减器产品必须注意功率输入方向。
- 2. 输入功率应符合功率降额曲线的要求
- 3. 常规峰值功率为额定功率的10倍, 5uS 脉宽, 1%占空比。

功率降额图:



外形尺寸公差±2%

地址:深圳市蛇口少帝路1号赤湾工业园D栋3楼 电话:0755-26825723 web:www.yulongtong.com email: yulongtong@vip.163.com

传真:0755-26832033

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期: